

BENZ®



Lagersortiment

 **ClayTec**[®]
Lehm in Bestform.

Grundierung DIE GELBE

Flüssige Grundierung mit feiner Körnung vor dem Auftrag von feinen Lehmputzmörteln. DIE GELBE sorgt für Griffigkeit auf glatten Untergründen wie Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Kalk- und Gipsputzen, Dispersions-Altanstrichen (fest aber porös), Kunstharz-Altputzen und anderen.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL. / Art.-Nr.
Grundierung DIE GELBE, fein, 10l-Eimer	24 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 50m ² je nach UG	13.425	2892050

Grundierung DIE ROTE

Flüssige Grundierung mit grober Körnung vor dem Auftrag von groben Lehmputzmörteln. DIE ROTE sorgt für Griffigkeit auf glatten Untergründen wie KS-Elementen, Beton, Kalk- und Gipsputzen, Dispersions-Altanstrichen (fest aber porös), Kunstharz-Altputzen und anderen.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL. / Art.-Nr.
Grundierung DIE ROTE, grob, 10l-Eimer	24 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1,8mm, ca. 30m ² je nach UG	13.435	2892052

YOSIMA Lehm-Designputz

Lehmfarbputze für den Innenbereich. YOSIMA Lehm-Designputz ist farbige Wandgestaltung mit Lehm und Ton. Der Ton ist Bindemittel und Farbgeber in Einem, wir setzen keine Pigmente oder Farbstoffe zu. Im Zentrallager ist YOSIMA Lehm-Designputz im Farbton WE 0 (weiß) verfügbar.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL. / Art.-Nr.
YOSIMA Lehm-Designputz, WE 0	20kg-Eimer, 32/EUR-Pal, 12l Putzmörtel, 6m ² Fläche bei D=0,2cm Preisgruppe 1: Grundfarben ohne Strukturzuschläge	40.000	1767207

Lehmfarbe verarbeitungsfertig

Lehmanstrichstoffe ohne Körnung. Lehmfarbe ist verarbeitungsfertig und kann mit der Rolle aufgetragen werden. Sehr wirtschaftlich kann er auch mit Airless-Spritzgeräten verarbeitet werden. Der Anstrich ist lösungsmittelfrei und atmungsaktiv. Grundierungen werden meist nicht benötigt.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL. / Art.-Nr.
ClayTec Lehmfarbe Reinweiß 10l-Eimer, verarbeitungsfertig	15kg/Eimer, ca. 18m ² fertige Fläche (2 Anstriche) je nach Untergrund	13.005	6085290

Lehm-Unterputz mit Stroh


Ein- oder mehrlagiger Unterputz im Innenbereich. Lehm-Unterputz mit Stroh ist seit 25 Jahren der Klassiker für dicke Lagen, z.B. auf unebenem Mauerwerk, für Wandflächenheizungen oder die Denkmalsanierung. Bis 35 mm können in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Das Material ist bestens verarbeitbar, klebt über Kopf, eignet sich zur Schlitzverfüllung und vieles mehr. Lehm-Unterputz mit Stroh ist Grundlage für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze. **Erdfeuchte Ware muss im Winter vor Durchfrieren geschützt gelagert werden, da sonst die Verarbeitbarkeit während des Frostes beeinträchtigt ist.**



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL. / Art.-Nr.
Lehm-Unterputz mit Stroh, Sackware	DIN 18947, 25 kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2 mm, Stroh 30 mm, 16,7 l Putzmörtel, 1,1 m ² Fläche bei D=1,5 cm	10.110	2192994

Lehmputz Mineral 20

Ein- oder mehrlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich. Lehmputz Mineral ist Grund- und Deckputz in einem Produkt. Sein kantig gebrochener Sand sorgt für Festigkeit. Nach dem Auftrag zieht der Mörtel sehr schnell an und kann schon bald weiterbearbeitet werden. Als Grundputz ist er für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze geeignet, z.B. YOSIMA. Als rauer oder auch glatter Deckputz mit mineralischer, strohfreier Oberflächentextur wird er mit dem CLAYFIX Lehmstrichstoff-System gestrichen.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL. / Art.-Nr.
Lehmputz Mineral 20, Sackware	25 kg Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2,8 mm, 13,5 l Putzmörtel, 1,35 m ² Fl. bei D=1,0 cm	10.130	4572311

Lehm-Oberputz fein 06

Einlagiger Dünnlagenputz im Innenbereich. Lehm-Oberputz fein 06 enthält feinste Fasern und Sande. Das Material ist besonders gut zu verarbeiten und für sehr feine Oberflächen geeignet. Die Auftragsdicke ist 2 - 3 mm. Das Material wird mit Lehmfarbe reinweiß gestrichen oder als Grundlage für YOSIMA Lehm-Designputz eingesetzt.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL. / Art.-Nr.
Lehm-Oberputz FEIN 06, Sackware	DIN 18947, 25 kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-0,6 mm, 17 l Putzmörtel, 5,7 m ² Fläche bei D=0,3 cm	10.113	2735334

Sie haben Fragen und benötigen eine technische Beratung? Unsere Serviceteams helfen Ihnen gerne weiter!



Anwendungsvideos, Fachwissen und vieles mehr:



Lehmplatten schwer (LEMIX)

Trockenbauplatte aus Lehm zum **Bepanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen** von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. Die Lehmbauplatte schwer bringt viel Lehm ins Haus, mit allen positiven Auswirkungen auf das Raumklima, besonders in thermischer Hinsicht. Ein weites Trockenbau-Unterkonstruktionsraster von 62,5 cm.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.
Lehmbauplatte schwer (LEMIX), D=22 mm	40 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25 m 0,78 m ² /Platte	09.014	3210756

ClayTec HFA N+F

Holzfaserausbauplatte (HFA) zum Bepanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. ClayTec HFA N+F sind leicht und atmungsaktiv. Das kleine Format sowie Nut- und Feder sorgen für beste Verarbeitbarkeit, sogar Stöße im Feld sind möglich. Dabei ist sie sehr preisgünstig, so wird ökologischer Trockenbau erschwinglich für alle!

Hinweis: Ab Produktionsdatum 10.12.2022 ist bei der ClayTec HFA N+F D20 die geschliffene, raumseitige Oberfläche bedruckt. Bitte ausschließlich diese Seite verputzen!
Vor Produktionsdatum 10.12.2022 ist die unbedruckte Seite zu verputzen.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.
ClayTec HFA N+F, D20 mm	Holzfaserausbauplatte N+F, 112 Platten/EW-Pal, Platte 0,60 x 1,35 m, Deckmaß 0,78 m ² /Platte, Kante: Nut und Feder	09.221	4420355

Lehmklebe- und Armiermörtel

Lehmklebe- und Armiermörtel aus Lehm und Zelluloseanteilen für Lehmbauplatten. Die Zellulose garantiert bester Verarbeitbarkeit auch bei dünnen Aufträgen. Als Armierungslage ist er zugleich Grundlage für den Anstrich mit Lehmfarbe reinweiß oder YOSIMA Lehm-Designputz.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.
Lehmklebe- und Armiermörtel, Sackware	DRUCKFESTIGK. 3,9 N/mm ² , HAFTFESTIGK. 0,85 N/mm ² , 25 kg-Sack, 48/EUR-Pal, 171 Mörtel, 5,7 m ² Fläche	13.555	2505129

Glasgewebe 112

Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armierungsmörtel und alle Lehmputze. **Speziell für Beplankungen aus Lehm-Platten schwer (LEMIX).** ClayTec-Glasgewebe ist ein Drehtergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit Polymerausrüstung. Es ist zugfest, sehr fein und besonders gut zu verarbeiten.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.
Glasgewebe 112, Rolle B=1m, LÄNGE 100 m	5,0 x 5,5mm-Masche, L=100 m, 100m ²	35.011	4898125

Lehm-Mauermörtel leicht

Mauermörtel für leichte Lehmsteine bei Fachwerkausfachung und Innenschalen. Durch die Holzspananteile wird die Anpassung an die Materialzusammensetzung der leichten Lehmsteine erreicht, auch die Rohdichte und die bauphysikalischen Eigenschaften werden so angepasst. Die Sackware (Trockenmörtel) ist unbegrenzt haltbar.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.
Lehm-Mauermörtel LEICHT, Sackware	DIN 18946, 25 kg-Sack, 48/EUR-Pal, Rohdichte 1400 kg/m ³ , 20,5l Mauermörtel	10.1322	2738410

Lehmstein leicht (formgeschlagen)

Leichter formgeschlagener Lehmstein der Anwendungsklasse Ia (= zugelassen für Fachwerkausmauerung). Die Zusammensetzung und Herstellungstechnik machen ihn sehr resistent gegen Nässe und Frost. Das althergebrachte Normalformat (NF) liegt gut in der Hand, die Größe ist für Fachwerk genau richtig. Der Lehmstein leicht S*(ca. NF) 1200 lässt sich bestens schlagen und schneiden. Als Mörtel ist Lehm-Mauermörtel leicht geeignet, für den Außenverputz Kalk-Grundputz Haar grob.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.
Lehmstein leicht S*(ca. NF) 1200	Q2 Lehmstein (LS) - nicht tragend - DIN 18945 - f - Ia - 1,2 - S* 416 Stk/EW-Pal / *Stein i.M. 25,2 x 11,9 x 7,0 cm	07.011	262154

S*: Der Lehmstein 07.011, Qualitätsstufe 2 kann durch das Herstellungsverfahren bedingt bezüglich der Ebenheit und Parallelität der Begrenzungsflächen ungewohnt hohe Abweichungen aufweisen. Reklamationen sind daraus nicht abzuleiten.

Sie haben Fragen und benötigen eine technische Beratung? Unsere Serviceteams helfen Ihnen gerne weiter!



Anwendungsvideos, Fachwissen und vieles mehr:



Lehmstoffe im System für den Lehmputz


Für Dicklagenbeschichtungen



Für Dünnlagenbeschichtung



Lehmbaustoffe im System für den Lehm-Trockenbau

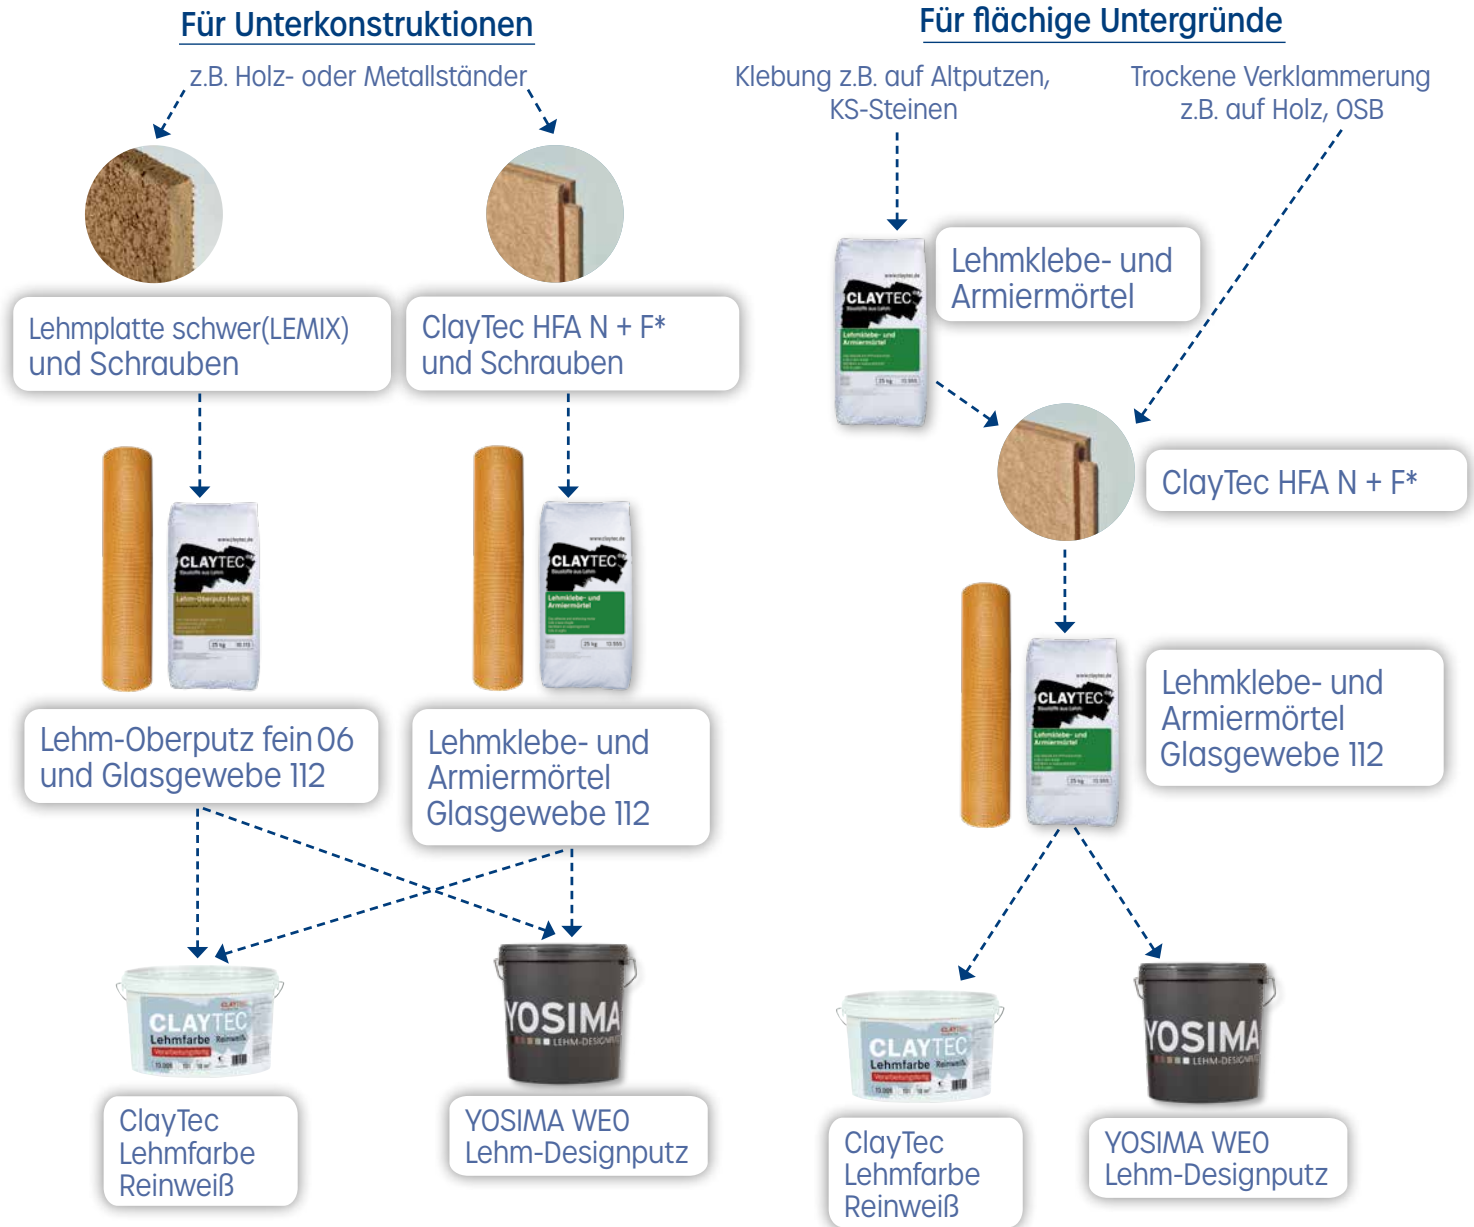

*Ab Produktionsdatum 10.12.2022 ist bei der ClayTec HFA N+F D20 die geschliffene, raumseitige Oberfläche bedruckt. Bitte ausschließlich diese Seite verputzen!
 Vor Produktionsdatum 10.12.2022 ist die unbedruckte Seite zu verputzen.

Sie haben Fragen und benötigen eine technische Beratung? Unsere Serviceteams helfen Ihnen gerne weiter!



Anwendungsvideos, Fachwissen und vieles mehr.



Fachwerkausfachungen im System

Gefach-Außenseite

Fachwerkausfachungen werden außen in der Regel mit ClayTec Kalkprodukten von gräfix weiter verarbeitet.



Lehmstein (ca. NF) 1200 und
Lehm-Mauermörtel leicht



Lehm-Unterputz mit Stroh

Gefach-Innenseite

Innendämmung oder
Lehmputz

Ihr Kontakt:

Ansprechpartnerin:
Niederlassung Neckarbischofheim

Tanja Gramlich
Tel.: +49 (0) 7263 649 214
Fax: +49 (0) 7263 649 209
E-Mail: t.gramlich@benz-baustoffe.de

Ansprechpartner:
Niederlassung Mannheim

Norbert Wolfinger
Tel.: +49 (0) 621 718 581 26
Fax: +49 (0) 621 718 581 10
E-Mail: n.wolfinger@benz-baustoffe.de

24_017_02_02/2024

ClayTec GmbH & Co. KG
Nettetalter Straße 113-117
D-41751 Viersen
Tel.: +49 (0)2153 918-0
E-Mail: service@claytec.com
claytec.de

Besuchen Sie uns auf

