

PVC-Sockelprofil Vario 3

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Dämmstoffdicke: 180-220 mm

Farbe: weiß

MATERIAL

Hart-PVC, gefertigt nach DIN 16941, Brandklasse B1, schwer entflammbar nach DIN 4102, UV-beständig

GEWEBE

10 cm breites, nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe

VERPACKUNG

10 Stück Befestigungswinkel

10 Stück Tropfkantenprofile

ANWENDUNG


Sockelabschluss zur Aufnahme von Dämmplatten in WDV-Systemen. Die Wärmebrückenwirkung gegenüber herkömmlichen Sockelprofilen aus Aluminium oder Edelstahl wird minimiert.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Zuerst werden die Befestigungswinkel fluchtgerecht am Untergrund verdübelt. Mögliche Unebenheiten des Mauerwerks können an den Befestigungspunkten durch PVC-Abstandhalter ausgeglichen werden. Zwischen den Befestigungswinkeln ist für mögliche Ausdehnungen ein Spalt von 1 - 2 mm zu belassen. An den Ecken sind die Profile auf Gehrung zu schneiden. Vor dem Armieren der Fläche werden die Tropfkantenprofile stoßversetzt in den Schlitz der vormontierten Befestigungswinkel bündig zur Dämmung eingeführt. Technisch wird dem schon Rechnung getragen, indem beide Teile unterschiedliche Längen haben.

Beim Armieren ist das Flächengewebe bis zum Knick der Abzugskante des Tropfkantenprofils zu ziehen. Beim Abschneiden des Flächengewebes ist darauf zu achten, dass der am Tropfkantenprofil befindliche Gewebeschenkel nicht durchtrennt wird.

Wichtig: Die Armierungsmasse auf der Abzugskante abziehen.
(Beipackzettel beachten).

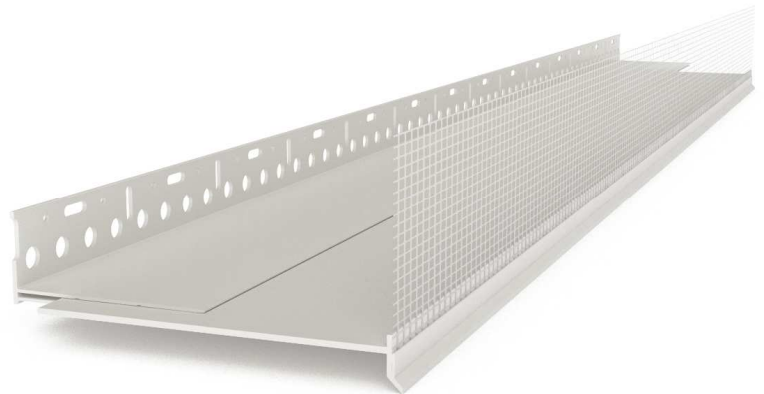

Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Lieferform: 2,0 m Länge

BESONDERE HINWEISE

Aufgrund möglicher thermischer Verformungen, darf das Profil nicht unmittelbar an Blechverwahrungen grenzen. Der Hellbezugswert des Oberputzes muss ≥ 20 sein. Bei Temperaturen unter $+5\text{ °C}$ ist wegen der sich verändernden Eigenschaften des PVC beim Einschlagen der Nageldübel besondere Vorsicht geboten.

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

PVC-Abstandhalter