

PVC-Tropfkantenprofil

#PVCTKV200

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Schenkelabmessungen: 10x10cm

Farbe: weiß

Temperaturbeständigkeit: 160° C

MATERIAL

Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1

GEWEBE

nach ETAG geprüfetes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 mm, 165 g/m²)

BAUSTOFFKLASSE

B1

GEWEBEBEFESTIGUNG

UV-verschweißt

VERPACKUNG

25 Stück/Karton

ANWENDUNGSBEREICH


WDVS

ANWENDUNG

Das PVC-Tropfkantenprofil wird an horizontalen Putzabschlüssen bei zurückspringenden Gebäudeteilen eingebaut. Das Profil ist mit einer Tropfkante und zwei Gewebeteilen nach jeder Seite ausgestattet. Zur verbesserten Putzhaftung sind die Kanten angeschrägt und gerillt. Die Sichtkante ist verdeckt.

VERARBEITUNGSHINWEIS

Das Profil wird fluchtgerecht punktförmig mit geeignetem Spachtel oder Putz angesetzt und später vollflächig mit dem Flächengewebe überdeckt und komplett eingeputzt..

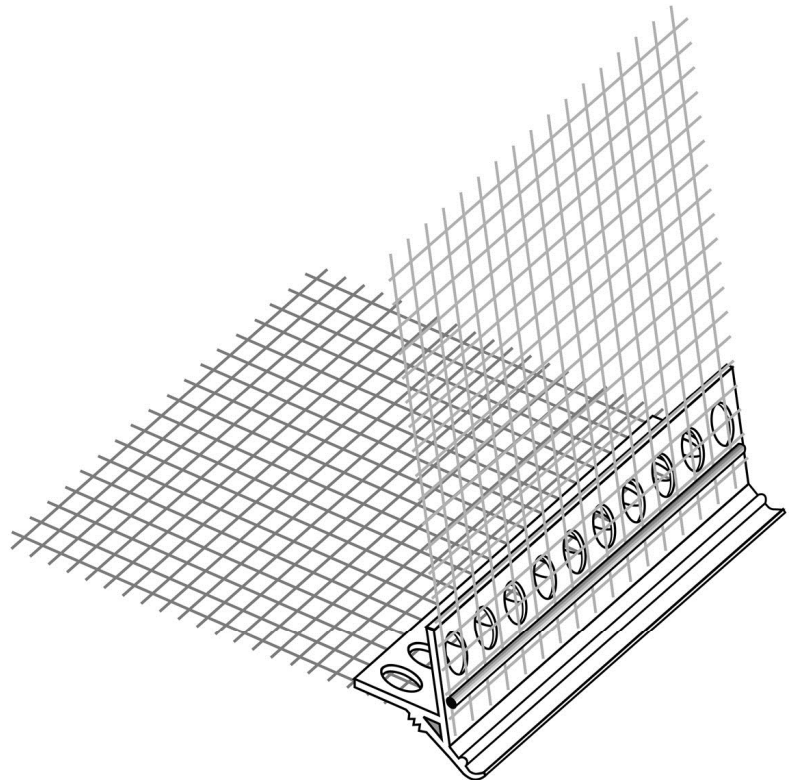

Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Lieferform: Länge 2,0 m