

# Aufsteckprofil für Alu-Sockel mit Gewebe

**#AUFS6G**

## TECHNISCHES DATENBLATT

### TECHNISCHE DATEN

Farbe: weiß

### MATERIAL

Weichmacherfreies Hart-PVC, schlagzäh

### VERPACKUNG

20 Stück/Karton

### ANWENDUNGSBEREICH

WDVS

### ANWENDUNG

Optisch und technisch sauberer Putzanschluss in Verbindung mit Alu-Sockelprofilen.

### VORTEIL


Das Profil gewährleistet, dass auch im unmittelbaren Kantenbereich - bedingt durch die Abzugskante - ausreichend Putz aufgezogen wird und spätere Abplatzungen vermieden werden.

### GEWEBE

Nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (165 g/m<sup>2</sup>).  
Gewebebreite 11 cm.

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Das Profil wird auf die vordere Abkantung der bereits montierten Alu-Sockelschiene aufgesteckt und der Gewebeschenkel in den Armierungsmörtel eingebettet, wobei das Flächengewebe überlappend bis an die Abzugskante des Aufsteckprofils geführt wird. Die Spachtelung erfolgt bündig zur vorhandenen Abzugskante.

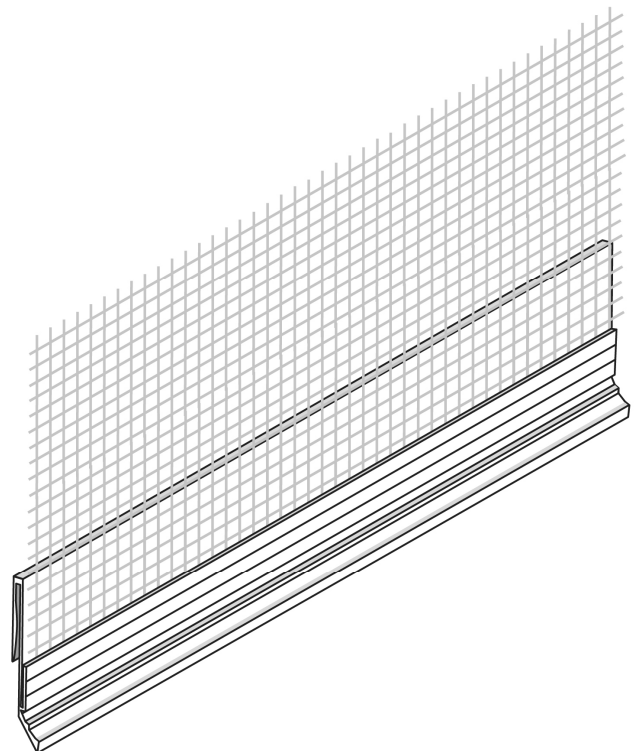

Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim  
Tel.: +49 7263 649-0, [www.benz-baustoffe.de](http://www.benz-baustoffe.de)

Hersteller: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim  
Tel.: +49 7263 649-0, [www.benz-baustoffe.de](http://www.benz-baustoffe.de)

Lieferform: 6 mm x 2,50 m