

Armierungspfeil

#GWPFEIL

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Farbe: weiß (Sonderfarben möglich auf Anfrage)

Maße: 33 x 40 cm

Maschenweite: 4 x 4 mm

MATERIAL

geprüftes WDVS-Gewebe, 165 g

VERPACKUNG

100 Stück/Karton

VERWENDUNG


WDVS

VERWENDUNGSZWECK

Zusätzliche Bewehrung im Bereich von Fenstern und Türen (Ecken).
Durch den Gewebepfeil werden die von den Ecken ausgehenden
verstärkten Spannungen (Rissbildung) deutlich minimiert bzw. vermieden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Der Gewebepfeil wird diagonal abgehend mit der Ausklinkung des
Schwalbenschwanzes an den Ecken von Fenster- und Türöffnungen
angespachtelt und nachfolgend noch einmal mit dem Flächengewebe
überspachtelt.

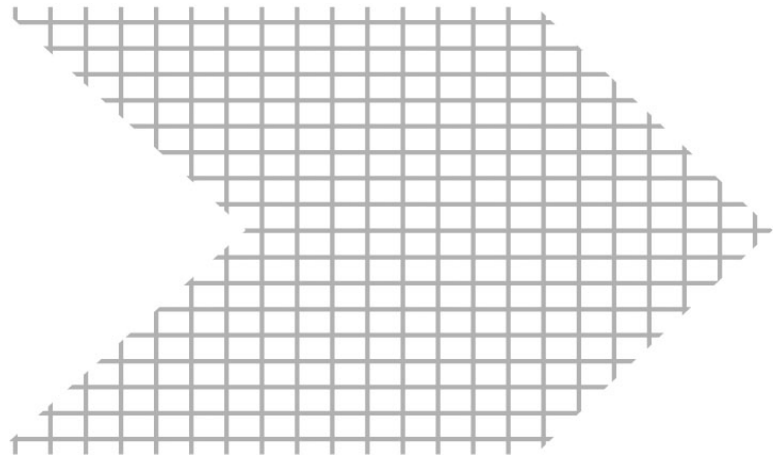

Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Lieferform: 33 x 40 cm