

# Dehnfugenprofil Typ V

#DEHNV250

## TECHNISCHES DATENBLATT

### TECHNISCHE DATEN

Breite Gewebeschenkel: 11 cm  
Maximale Dehnfugenbreite: 35 mm

### MATERIAL WINKEL

Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U,  
EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1. Zur besseren Putzhaftung sind  
die PVC-Schenkel gerillt.

### GEWEBE

nach ETAG geprüfetes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m<sup>2</sup>), ultraschall-  
verschweisst

### LASCHE

Weich PVC  
Breite: 40 mm  
Farbe: grau

### VERPACKUNG

25 Stück/Karton

### ANWENDUNGSBEREICH


WDVS

### ANWENDUNG

Zur Ausbildung fluchtgerechter Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss im  
Eckbereich von WDVS.

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Gleichmäßige lotrechte Fuge ca. 20 mm breit in Dämmschicht herstellen.  
Profile immer von unten nach oben versetzen. Verbindung der Profile  
untereinander mittels Steckverbinder. Die Kunststoffschlaufe wird mittels  
den im Karton beigelegten selbstklebenden Verbindungsglaschen  
verbunden. Das Dehnfugenprofil vor dem Aufbringen der Flächenarmierung  
mit Klebeund Armierungsmörtel ausrichten und fixieren. Das  
Armierungsgewebe bei der anschließenden Flächenarmierung bis an die  
Kante führen, um eine ausreichende Überlappung (mindestens 10 cm)  
sicherzustellen. Fuge nicht mit Mörtel verunreinigen bzw. gleich  
auswaschen. Es empfiehlt sich, während der Putzarbeiten ein Schutz durch  
Holzleisten oder einen Styroporstreifen. Das Profil ist mit Abzugskanten  
ausgerüstet.

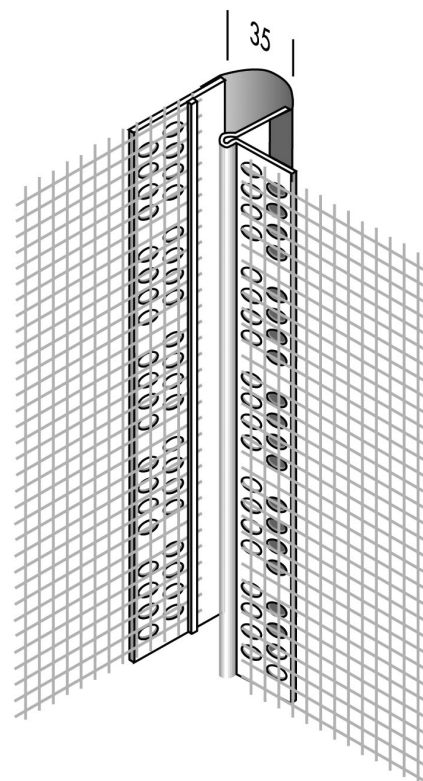

Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim  
Tel.: +49 7263 649-0, [www.benz-baustoffe.de](http://www.benz-baustoffe.de)

Hersteller: BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim  
Tel.: +49 7263 649-0, [www.benz-baustoffe.de](http://www.benz-baustoffe.de)

Lieferform: Länge 2,50 m